


LivingWALL PLUS

VORGEHÄNGT HINTERLÜFTETE FASSADENBEGRÜNUNG

Als vorgehängte, hinterlüftete Fassadenbegrünung wird LivingWALL PLUS modular vormontiert geliefert. Vorvernähte Vliesmodule ersetzen die bisherige Verarbeitung vor Ort und erleichtern das Handling bei der Montage deutlich, für einen spürbar effizienteren Bauablauf. Gleichzeitig ist das System hoch flexibel und an nahezu jede Geometrie individuell anpassbar. LivingWALL PLUS erfüllt die Brandschutzklasse A2.

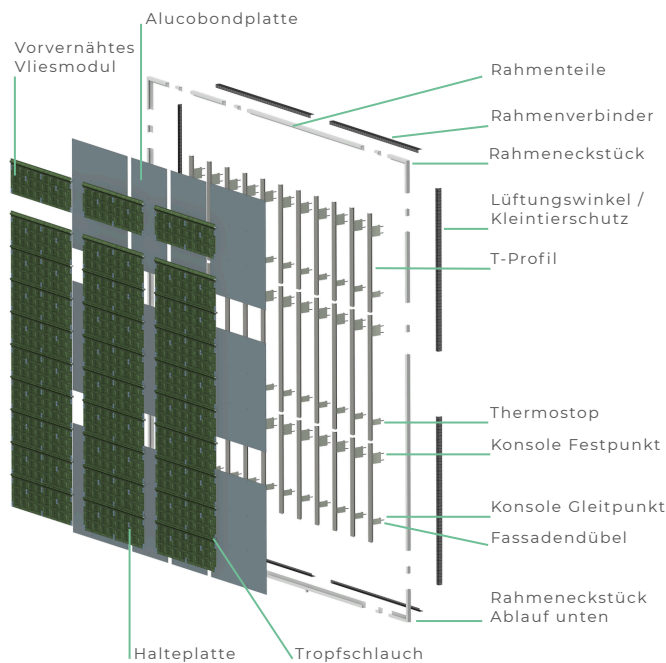

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

- Vorgehängte, hinterlüftete Fassadenbegrünung
- Vorvernähtes Vliesmodul

PRODUKT VORTEILE

- Individuell anpassbar an nahezu jede Geometrie
- Modular vormontiert geliefert
- Unbegrenzte statische Höhe
- Vorkultivierte Jungpflanzen im Vertiko-Substrat

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Größe vernähtes Modul:	1600 x 535 mm (Breite x Höhe)
Modularität:	Breite im 200-mm-Raster kürzbar
Trockengewicht:	max. < 23 kg/m ² (exkl. Pflanzen)
Wassergesättigtes Gewicht:	max. < 30 kg/m ²
Anzahl Pflanzen pro Modul:	24 (= 28 Pflanzen pro m ²)
Größe Pflanzentaschen:	200 x 150 mm (Breite x Höhe)
Zertifikate:	Brandklassifizierung A2 s1-d0 nach DIN EN 13501-1

KONTAKT



Vertiko GmbH
Buchenhofener Straße 25 | 42329 Wuppertal
0202-947939-00 | anfrage@vertiko.de | vertiko.de

